




Give life to your project

STD 30, STD 40, STD 50



STD 30, STD 40, STD 50

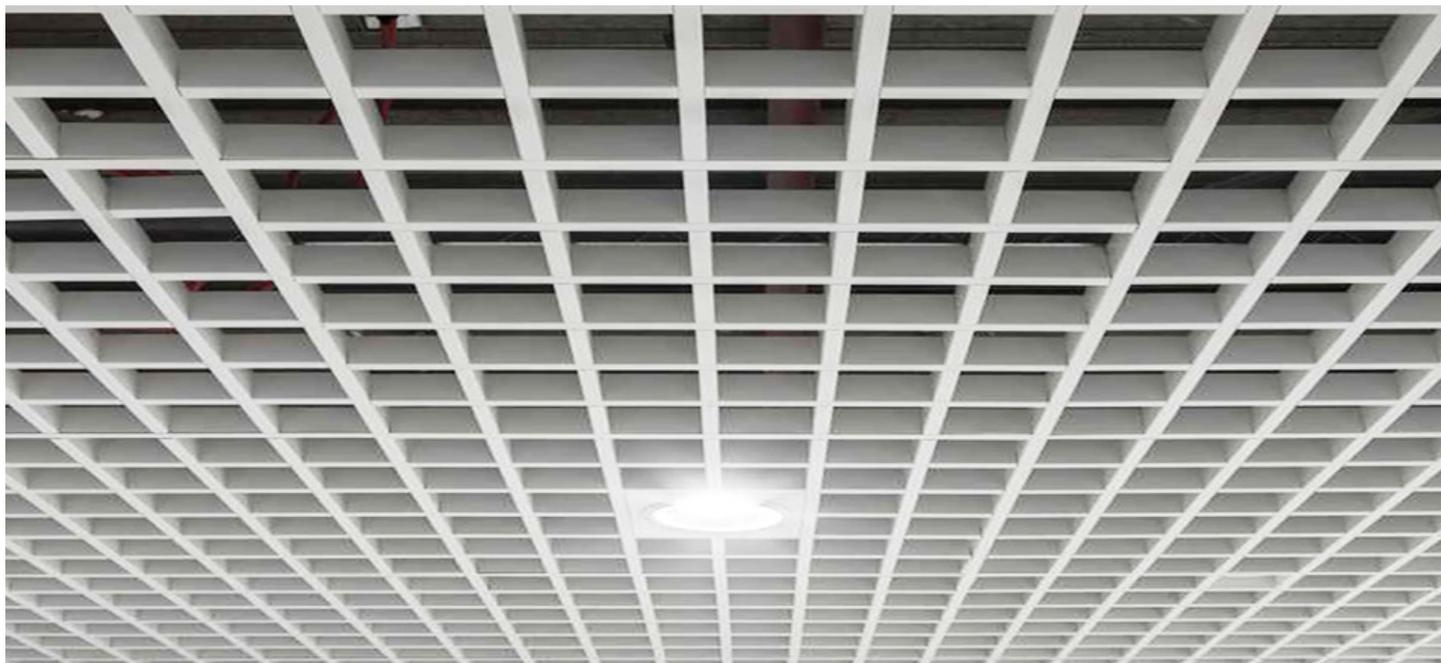

Descripción

Las rejillas STD 30, STD 40 y STD 50 son falsos techos caracterizados por células cuadradas o rectangulares. Su efecto es altamente decorativo y define una refinada sensación de ligereza dada por el espesor delgado de sus componentes.

La modularidad del sistema permite la realización de falsos techos caracterizados por un pattern bien definido. La estructura está formada por perfiles portantes e intermedios con la misma sección y material de los elementos que componen los módulos.

Esta uniformidad es particularmente apreciable cuando instalado en grandes superficies.



Los modelos STD se prestan a diferentes instalaciones, como: enmascaramiento de sistemas de ventilación, blindaje de aparatos iluminantes, techos para ascensores, instalaciones verticales o decorativas.

Datos principales


Módulo Panel	-Mód. STD30, STD40, ST50: 595 x 595 mm			
	25 x 25	mm	86 x 86	mm
	30 x 30	mm	100 x 100	mm
	37.5 x 37.5	mm	120 x 120	mm
	50 x 50	mm	150 x 150	mm
	60 x 60	mm	200 x 200	mm
Mallas	75 x 75	mm		
Material y Color	-Aluminio prepintado: RAL 9003, 9006 (RAL personalizables a petición)			
Absorción Acústica	Tejido no tejido negro			

STD 30, STD 40, STD 50


Secciones

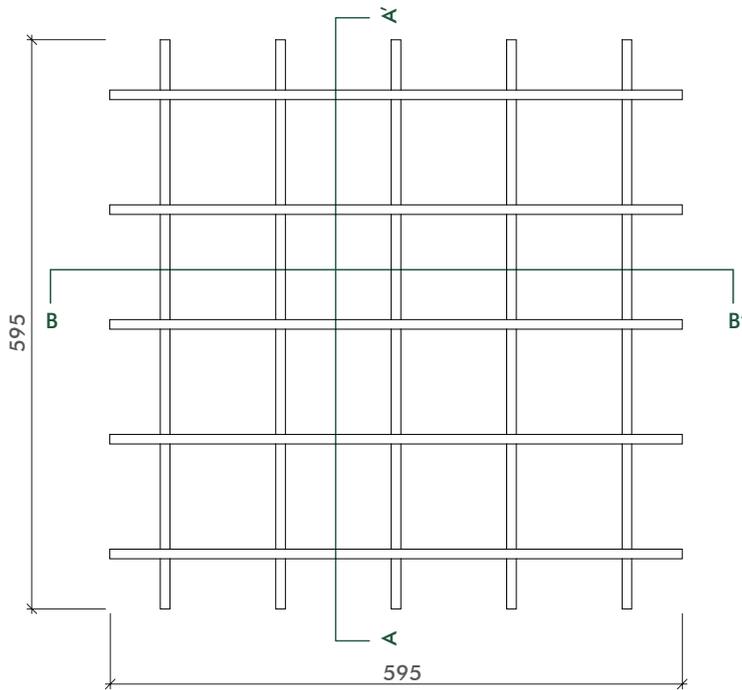

STD 30

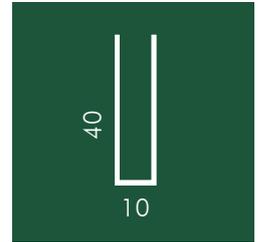

STD 40




STD 50


sección ELEMENTOS EM y EF
sección PORTANTE
sección ESTRUCTURAS

*Fornito a listelli sciolti;
(a richiesta potranno essere
forniti i moduli preassemblati)


Sección A - A'

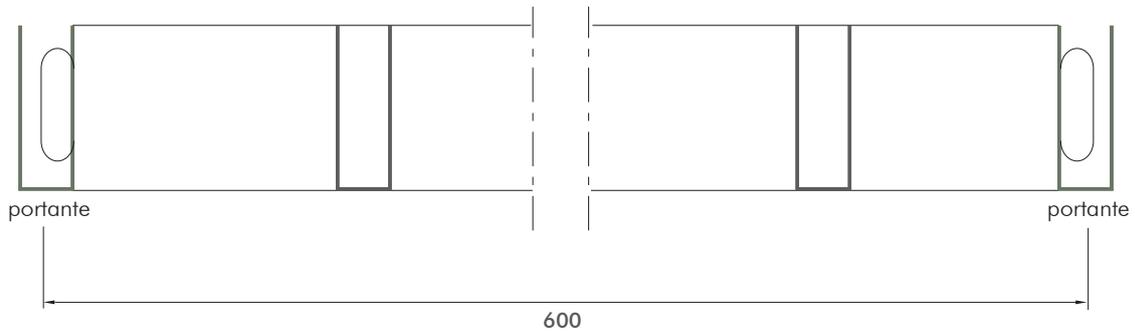


Sección B - B'

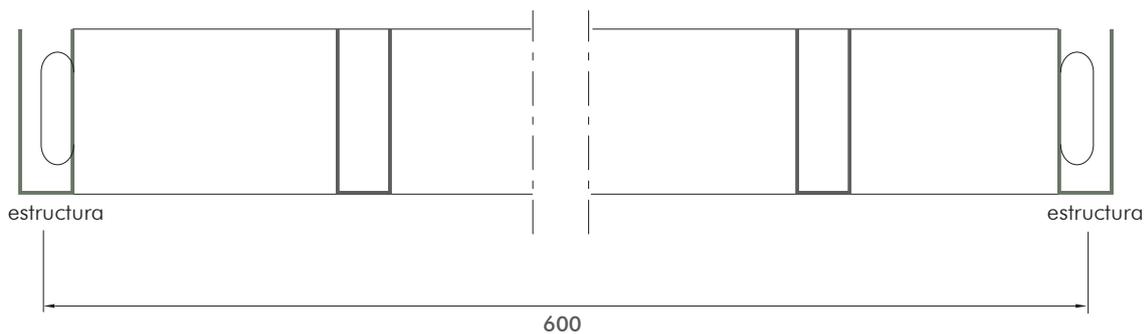


Acabados Perimetrales

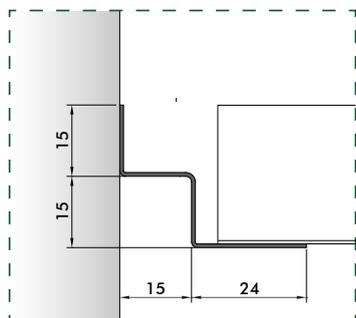


P11_L 3000 mm

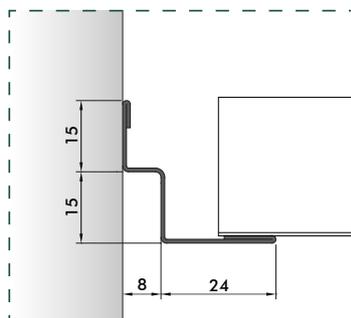


P11/A_L 3050 mm

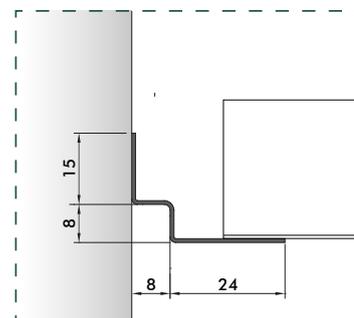

P12_L 3000 mm

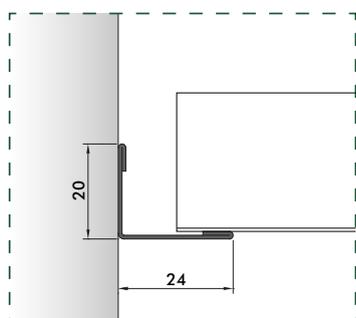

P2_L 3000 mm

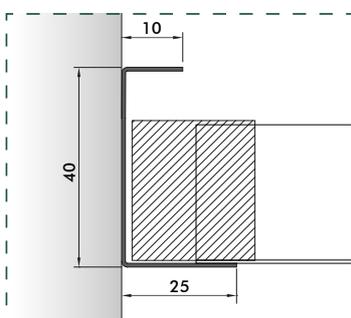

P4 *_L 3000 mm

Cada perfil puede realizarse en acero pre pintado, acero post pintado y aluminio pre pintado.

También es posible realizar perfiles perimetrales con sección a medida sobre la base de las solicitudes del cliente.

* se recomienda montaje con poliestireno de endurecimiento. Poliestireno a solicitar durante la fase del pedido.

Indicaciones generales

Estándares Técnicos

Todos los productos Profilsystem están marcados CE de acuerdo con la normativa EN 13964.

Además están acompañados de la Declaración de Prestación (D.o.P.) según lo previsto en el reglamento europeo 305/11 en materia de introducción en el mercado de los productos de construcción.

Para aplicaciones en entornos particularmente agresivos como piscinas, instalaciones industriales con gases químicos y/o corrosivos verificar el material y el tratamiento superficial más adecuado con la oficina técnica o comercial de Profilsystem Desio S.R.L.

Almacenamiento

Todos los productos se emban cuidadosamente, se colocan en paletas especiales y están asegurados mediante celofán y flejado, si necesario también con ángulos de cartón, pluriball y poliestireno para reducir al mínimo el riesgo durante el transporte. Siempre se recomienda manejar todos los embalajes con el mayor cuidado, evitando golpes y manipulaciones que puedan dañar el contenido.

El material embalado hasta el momento de la retirada se conserva en lugares cerrados, secos y limpios.

No exponer a fuentes de calor y no dejar al sol los productos con envoltura.

Instalación

Los falsos techos están instalados manualmente por el instalador en función de la tipología y del model elegido. El material tendrá que conservarse en lugar cubierto y seco y se recomienda liberarlo de los embalajes solo al momento de la instalación. No apoyar en el suelo y no dejar los productos en la obra sin el embalaje original expedido en el momento de la entrega.

Evitar que los productos entren en contacto con agua, solventes, desengrasantes y líquidos agresivos.

Limpieza y mantenimiento

Los falsos techos metálicos dada la facilidad de lavado y limpieza presentan beneficios también a nivel de higiene.

Para eliminar residuos de polvo, manchas o halos aunque sea simple la limpieza debe realizarse cuidadosamente con un paño limpio y seco o con detergentes neutros no abrasivos y desinfectantes no agresivos.

ITALIA**Sede operativa & showroom**

Via Don Luigi Sturzo,3 - 20822 Seveso (MB) Italy
tel: +39 0362 625652 - fax: +39 0362 306733
www.profilsystem.com

DUBAI**Oficina comercial & showroom**

TOP 27 CONSULTING JLT
Office 3205 - JBC2
Cluster V - JLT
Dubai - United Arab Emirates
middleeast@profilsystem.com

CHILE**Oficina comercial & showroom**

COMERCIAL E.V.A. Limitada
Avenida La Dehesa 1844
Ufficio 714
Lo Barnechea, Santiago de Chile
tel: +59 9 51599037
info@nenzi.cl

ESPAÑA**Oficina comercial & showroom**

PROFILSYSTEM EPC
Techos de Aluminio
C/ Lluís Companys, 52
08810 Sant Pere de Ribes, Barcelona
tel: +34 666 431 921
info@profilsystem.es

Nuestras oficinas están a su disposición**OFICINA COMERCIAL
ITALIA:**

Elis Zappino
elis@profilsystem.com
Skype ID elis.zappino

Dott. Riccardo Ghezzi
riccardo@profilsystem.com
Skype ID ghezziriccardo

**OFICINA COMERCIAL
EXTRANJERO:**

Dott. Alexa Maj
export@profilsystem.com
Skype ID Alexa Maj

OFICINA TÉCNICA:

Arch. Manuela De Cristofaro
tecnico@profilsystem.com
Skype ID Manuela De Cristofaro

OFICINA DE ENVÍOS:

Chiara Talon
chiara.talon@profilsystem.com
Skype ID talon.chiara